


## Bölüm12 : Üç Butonla Bir Led'i Farklı Şekilde Yakma

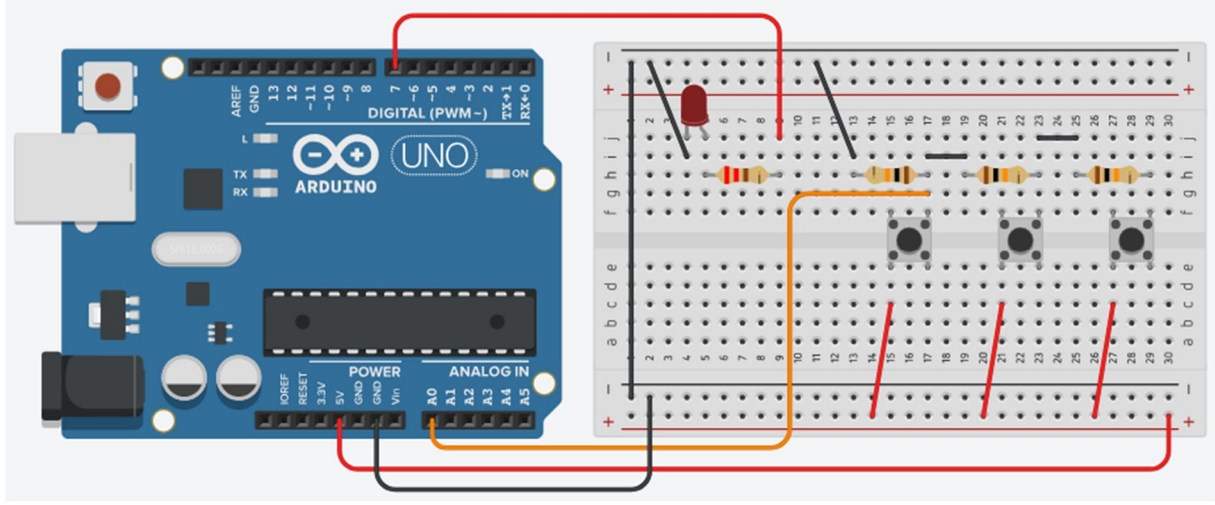

Birinci butona bastığımızda ledin 10 sn yanmasını, ikinci butona bastığımızda ledin 3 sn yanmasını ve son butona bastığımızda ledin yanıp sönmelerini sağlıyoruz

Kullanılan Kodlar:

```
int led=7;
int deger=0;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  deger = analogRead(A0);
  Serial.println(deger);

  if (deger < 1024 && deger > 1000)
  {
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay(10000);
    digitalWrite(led,LOW);
  }

  if (deger < 700 && deger > 400)
  {
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay(3000);
  }
}
```

```
digitalWrite(led,LOW);  
  
}  
if (deger <350 && deger > 0)  
{  
    digitalWrite(led,HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(led,LOW);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(led,HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(led,LOW);  
  
}  
}
```

<https://tinkercadilearduino.blogspot.com/2018/08/bolum-12-uc-butonla-bir-ledi-farki.html>